


Caffè

RACCORDI E VALVOLE

mono e multifunzione per macchine per il caffè





Le nostre idee,
il nostro punto di forza.



Una veloce gestione delle informazioni,
dell'attività produttiva e degli ordini
sono la base del nostro servizio.

Soluzioni tecniche affidabili, nuove idee,
ricerca continua di nuovi prodotti,
sono gli aspetti che fanno la differenza.

INDICE

Raccordi e valvole mono e multifunzione	6
Personalizzazione valvole	8
Valvola servo-pilotata	10
Raccordi su caldaia	22
Fascette	30



CARATTERISTICHE TECNICHE



RACCORDI E VALVOLE MONO E MULTIFUNZIONE PER MACCHINE PER IL CAFFE' AVENTI:

- Struttura esterna e interna realizzata con materiali dotati di certificazione di alimentarieta';
- Attacchi a portagomma, con baionetta e/o con forcilla;
- Attacchi di diverse dimensioni;



STRUTTURA ESTERNA
PA 6,6 FV30% - PA 6,6 - PPS

COMPONENTI INTERNI
O-ring: Mescola EPDM/PEROX 70 sh
Guarnizioni: Mescola silicone da 55 a 70 sh
Pinze: Acciaio 12R11

Tutti i materiali utilizzati sono adatti per contatto
con alimenti

PRESSIONI DI ESERCIZIO $0 \text{ bar} < P < 20 \text{ bar}$
TEMPERATURE DI ESERCIZIO $-20 \text{ °C} < T < +140 \text{ °C}$






PERSONALIZZAZIONE VALVOLE

COMPLETA FLESSIBILITA' NEL PROGETTARE E REALIZZARE IL VOSTRO SPECIALE IN FUNZIONE DELLA VOSTRA APPLICAZIONE

AUTO-INNESCO

Sistema brevettato da Pres Block s.p.a. attraverso il quale e' possibile far evacuare l'aria dal circuito, qualora questa venisse aspirata dalla pompa accidentalmente (ad esempio quando il serbatoio dell'acqua e' vuoto). Tale sistema e' basato sull'accoppiamento di una guarnizione, con la tipica forma ad ombrellino, inserita su un dischetto. L'ombrellino, realizzato in silicone, ha diverse durezze (attualmente da 55 a 70 shore) mentre il dischetto ha una o piu' scanalature con geometrie differenti.

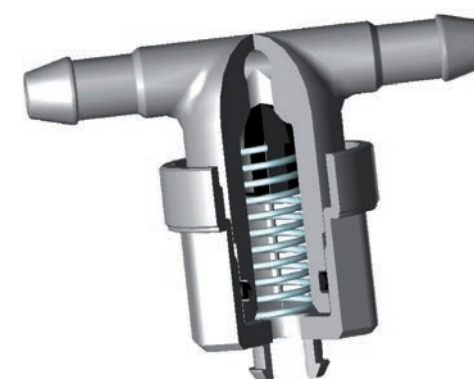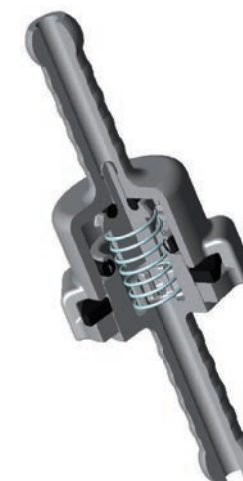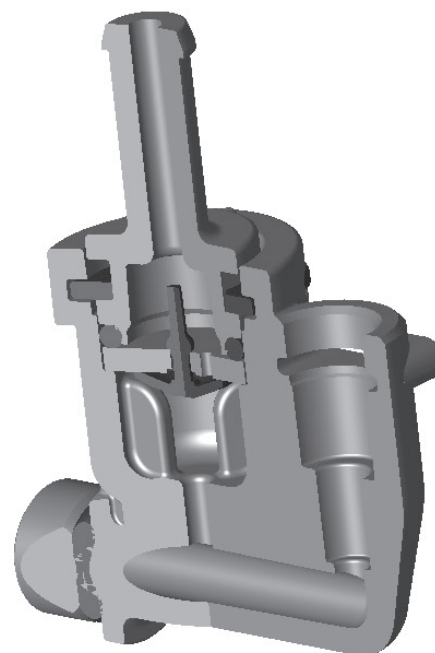


VALVOLA DI NON RITORNO

Valvola di non-ritorno o unidirezionale in linea col passaggio del fluido e normalmente chiusa da un otturatore attraverso una molla opportunamente precaricata in base alla pressione di apertura richiesta come da specifica.

VALVOLA DI SICUREZZA

Valvola normalmente chiusa da un otturatore attraverso una molla opportunamente precaricata in base alla pressione di apertura che, secondo la normativa iec 60335-2-75, risulta essere di circa 1,5 volte maggiore rispetto alla pressione di esercizio che si ha nel circuito.

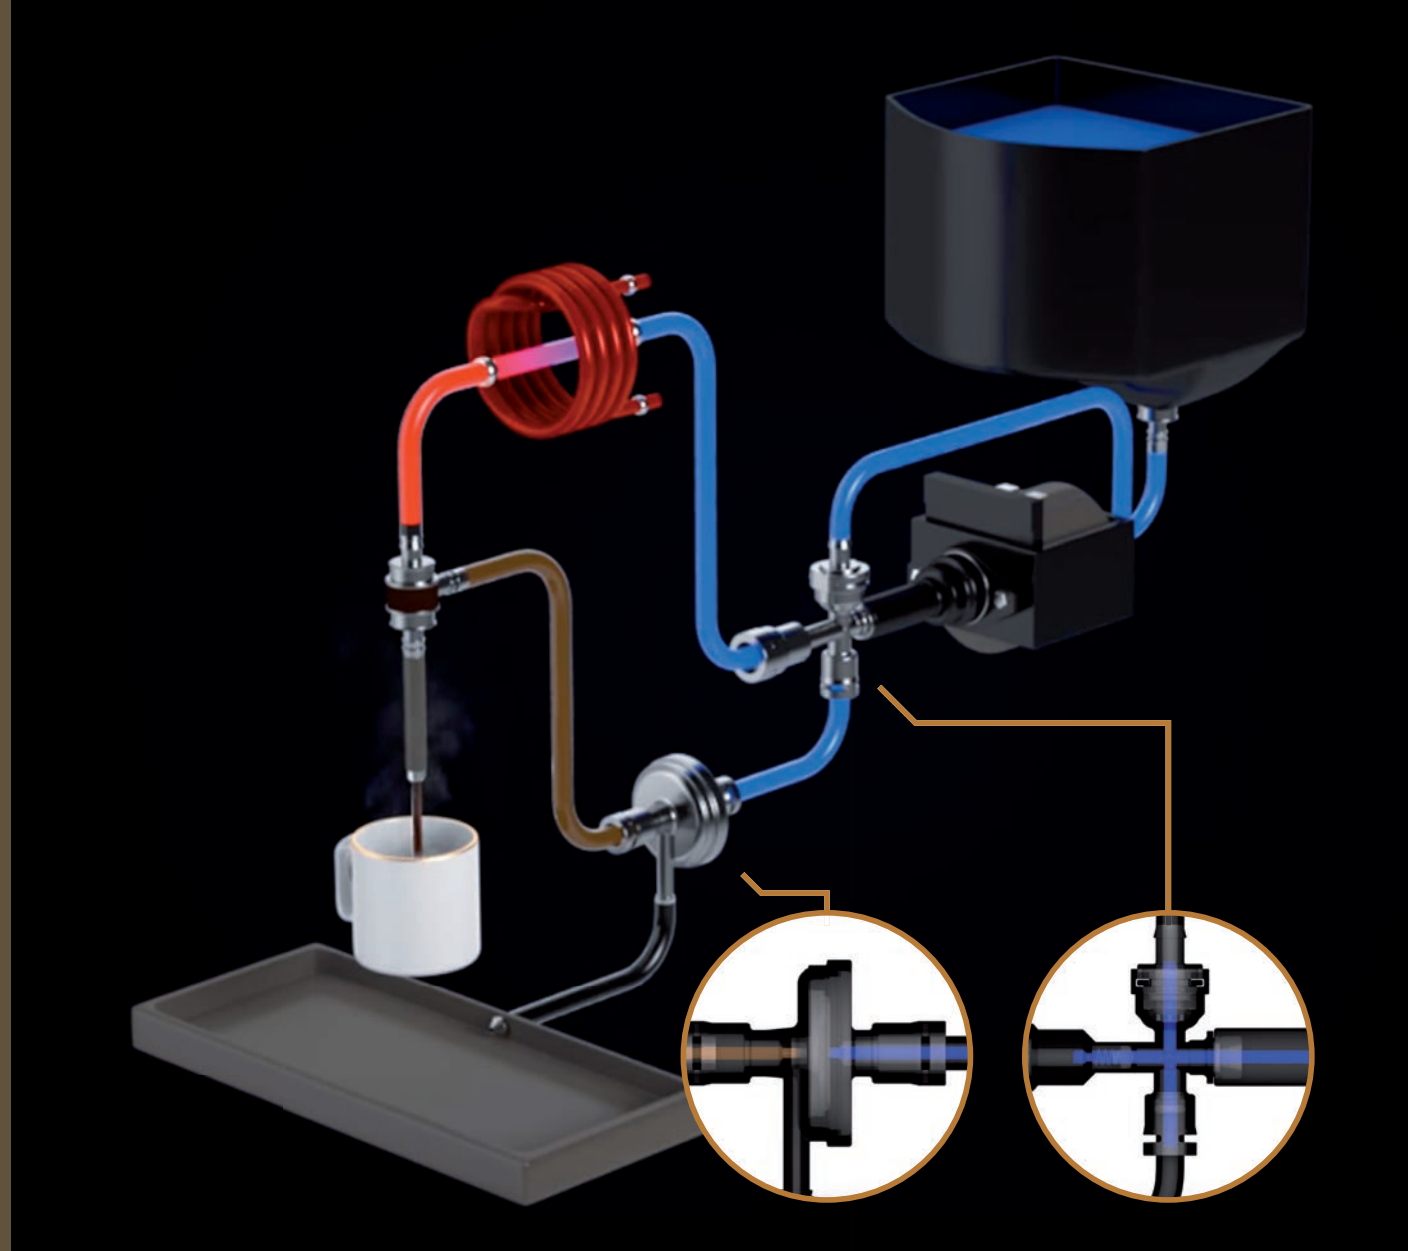

VALVOLA SERVO-PILOTATA

Sistema brevettato da Pres Block s.p.a. con il quale e' possibile sostituire una comune elettrovalvola a 2 o 3 vie.


Essa e' costituita da una valvola a membrana con due vie, pilotata da una valvola a 4 vie avente: attacco filettato sulla pompa, auto-innesco, valvola di non-ritorno verso la caldaia e via di pilotaggio.

In fase di erogazione, la via pilota e' alimentata portando la membrana a chiudere il collegamento tra la camera di infusione e lo scarico.


A fine erogazione, l'auto-innesco permette di abbassare la pressione a valle della pompa e scaricare cosi' la linea di pilotaggio in modo da avere il ritorno della membrana nella sua posizione di riposo: adesso il collegamento tra la camera di infusione e lo scarico e' aperto al fine di far defluire l'acqua sporca nel sotto-tazza evitando il gocciolamento dopo l'erogazione del caffe'.




Valvola a 4 vie					
CODICE	A	B	C	L1	L
R4VRBG4M1/8PG7	M 1/8"	4	5	38,2	50,6

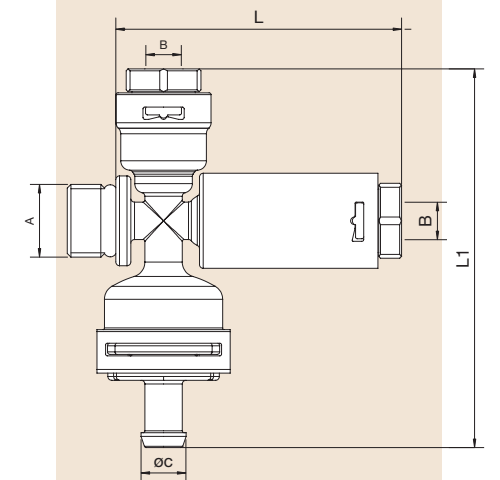


Valvola a membrana 2 vie				
CODICE	A	B	L1	L
RVSP-3V-PG5	4	5	35,6	51,2

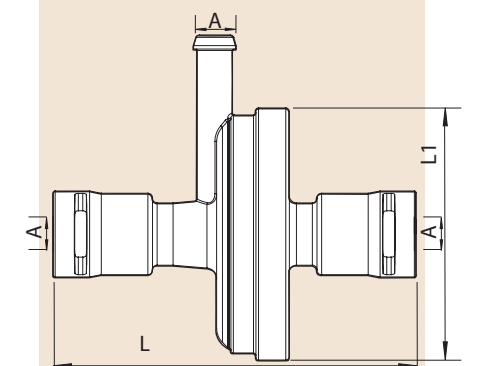


Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.

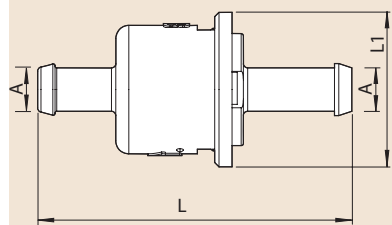


Valvola di non ritorno a PG				
CODICE	A	L	L1	
RVNRPH0505	5	36,2	17,8	

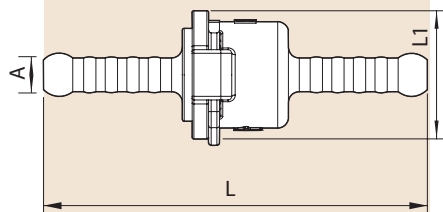

Valvola di non ritorno a PG				
CODICE	A	L	L1	
RVNR05CL/WK	5	53,4	17,8	

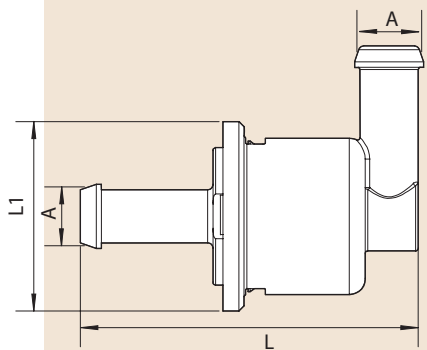

Valvola di non ritorno con attacchi a 90°				
CODICE	A	L	L1	
RVNR0505/DN	5	31,8	17,8	

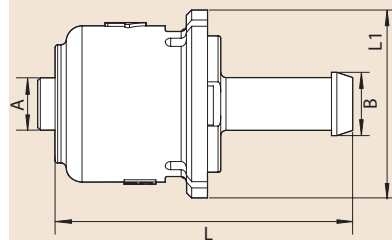

Valvola di non ritorno su caldaia				
CODICE	A	B	L	L1
FVNR-PP	5	6	28	17,8

Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.





Valvola di non ritorno senza perdite di carico				
CODICE	A	B	L	L1
FVNRRR4	4	4	38,7	32,6


Valvola di by-pass				
CODICE	A	L	L1	
RVNREE050505	5	40,3	17,8	

Valvola di non ritorno a labbro				
CODICE	A	B	L	L1
R3V/SG/A	7	4	67,7	31,5

Valvola di auto-innesco con attacco a forcella					
CODICE	A	B	C	L	L1
R3VM1/8CL	M1/8"	6	4	28	47,5


Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.

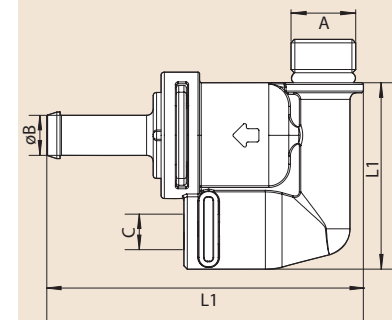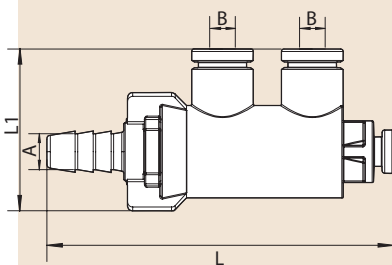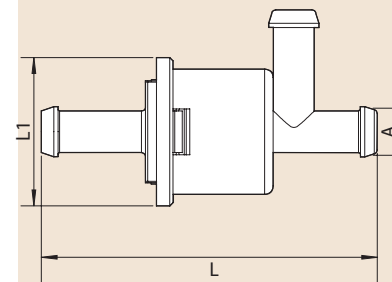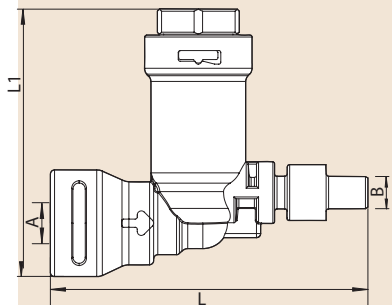

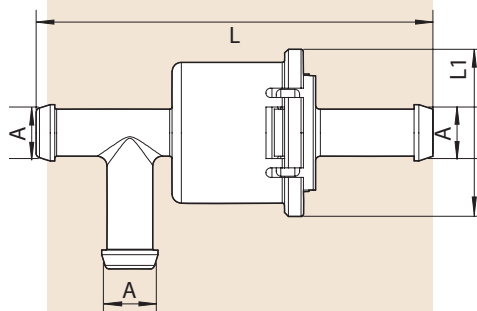


Valvola di sicurezza con attacchi a PG

CODICE	A	L	L1
RSV050505/HO	5	42,3	17,8

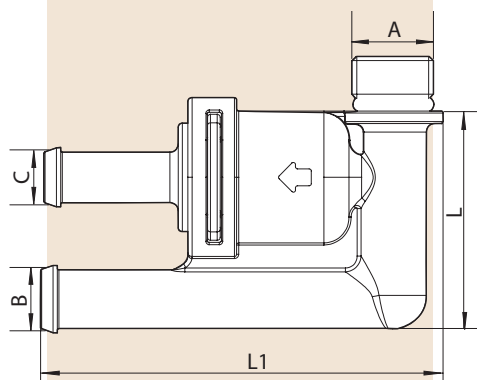

Valvola di sicurezza con attacco a PG

CODICE	A	B	C	L	L1
RSIC3VPG6M1/8	M 1/8"	7	6	25,8	48

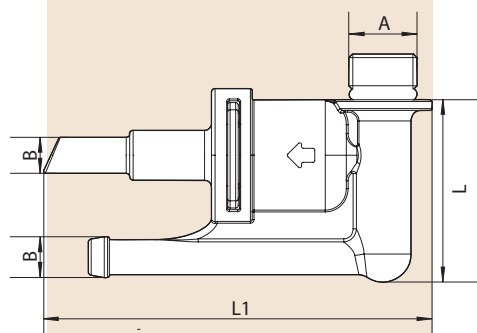


Valvola di sicurezza con attacco a PG

CODICE	A	B	L	L1
RSIC3VM1/8MX	M 1/8"	5	26	55,3

Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.


Valvola di sicurezza a TEE con attacco a PG

CODICE	A	B	L	L1
RSICTPG6/PH1	5	8	46	30,5

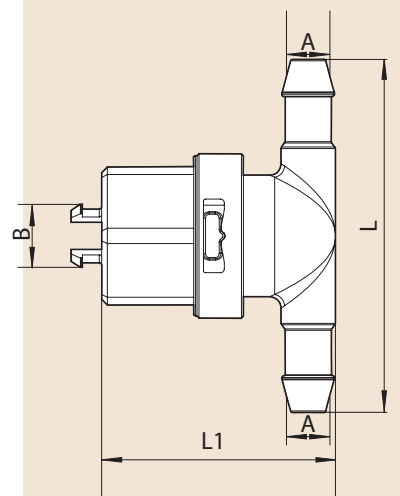


Valvola di sicurezza con attacco a forcella

CODICE	A	B	C	L	L1
RSICRR3VM1/8MX	M 1/8"	4	6	28	47,6

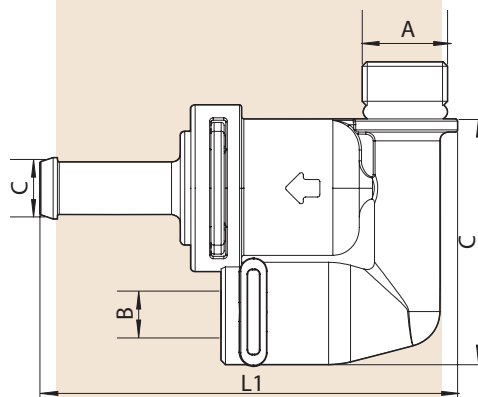


Valvola di sicurezza con attacco forcella a 90°


CODICE	A	B	L	L1
RSIC3VM1/8/MG	M 1/8"	6	43	33,8

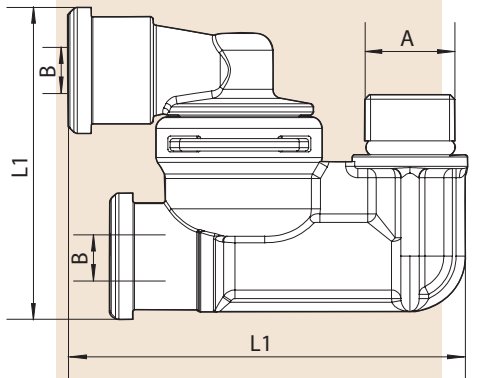


Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.

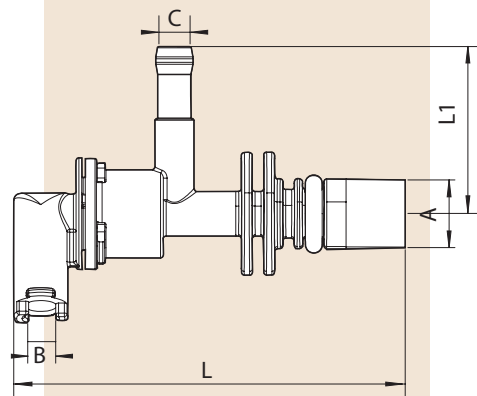

Valvola di sicurezza con attacchi speciali					
CODICE	A	B	C	L	L1
GSVPG7	12	5	5,6	70,2	30

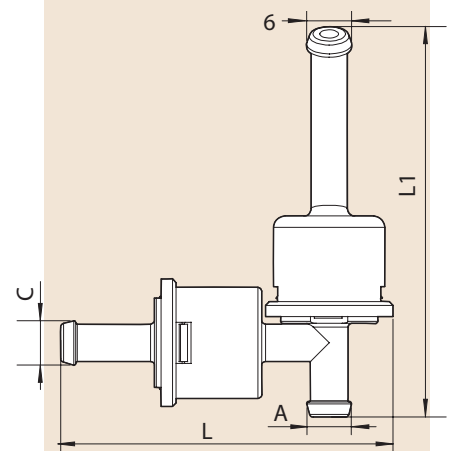


Valvola di non ritorno integrata a doppio ombrello					
CODICE	A	B	C	L	L1
R3V050505PH	6	6	6	44,3	52

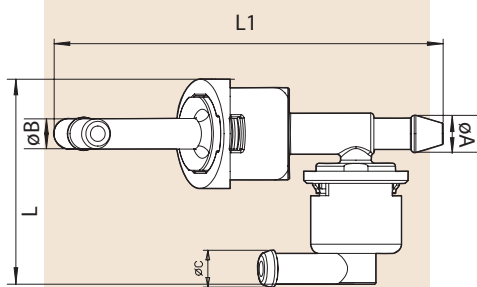


Valvola di non ritorno integrata a doppio ombrello con attacchi a 90°					
CODICE	A	B	C	L	L1
R3V050505PH3	6	6	6	33,4	63,4


Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.

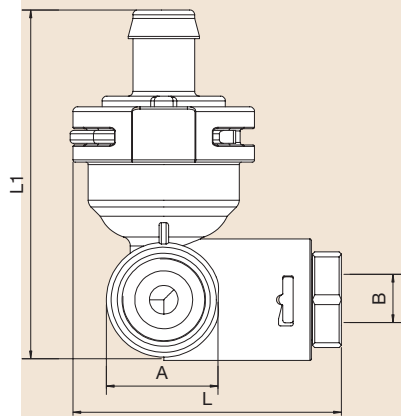

Valvola con auto-innesco con attacco a baionetta					
CODICE	A	B	C	L	L1
R3VRBG4M1/8PG7	M1/8"	4	6	28,1	36,6

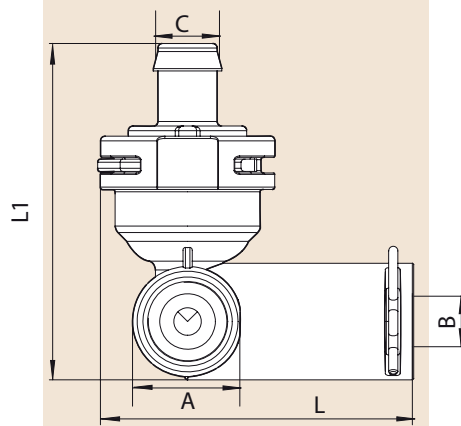


Valvola con auto-innesco e non ritorno con attacco a forcella					
CODICE	A	B	C	L	L1
R3VRBG4M1/8PG7E	M1/8"	4	6	34	36,6

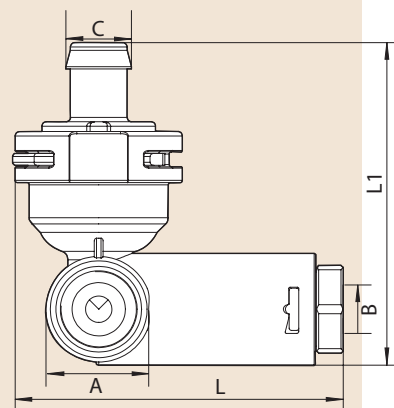


Valvola con auto-innesco e non ritorno con attacco a baionetta					
CODICE	A	B	C	L	L1
R3VRBG4M1/8PG7B	M 1/8"	4	6	37,3	36,6

Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.

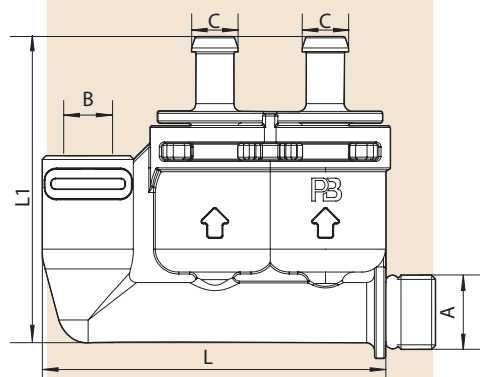


Valvola con auto-innesco e sicurezza

CODICE	A	B	C	L	L1
R4VPG5M1/8/CY	M 1/8"	4	5	45	40,1

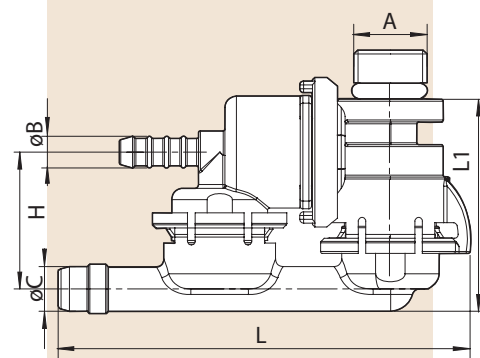

Valvola con auto innesco, non ritorno e sicurezza


CODICE	A	B	C	H	L	L1
R3VM1/80406/MK	M 1/8"	4	6	18	54,5	28

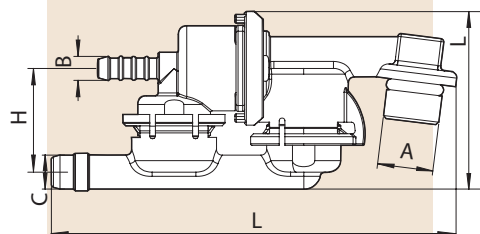

Valvola con auto-innesco, non ritorno e sicurezza con attacco pompa inclinato


CODICE	A	B	C	H	L	L1
R3VM1/80406CLWK	M 1/8"	4	6	18	71	31

Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.

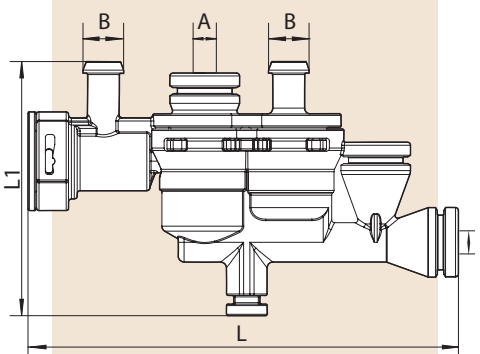


Valvola con auto-innesco, non ritorno e sicurezza

CODICE	A	B	L	L1
R5VMPG6CL/SG/01	4	7	74,3	43,8

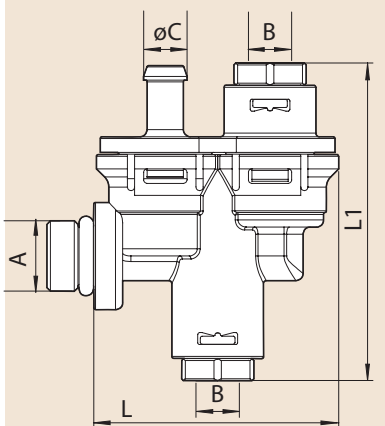

Valvola con auto innesco, non ritorno e via-pilota

CODICE	A	B	C	L	L1
R4VPG6RD4/PO	M 1/8"	4	5	40	44

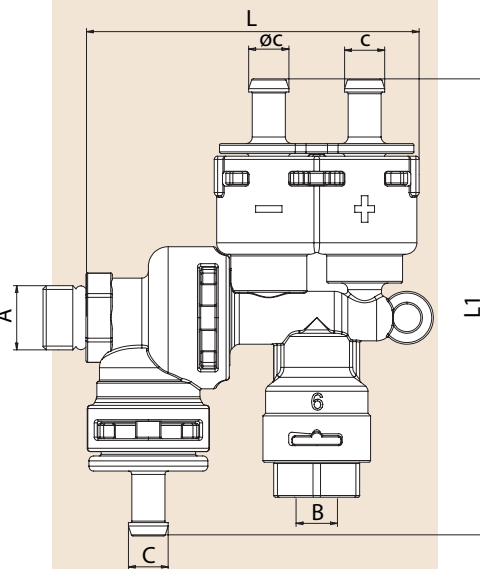

Valvola a 5 vie con auto-innesco, non ritorno, by-pass e sicurezza

CODICE	A	B	C	L	L1
R5VM1/8VNR2SICA	M 1/8"	6	6	50,35	69

Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.





RACCORDI SU CALDAIA

I raccordi su caldaia sono realizzati in pps (polifenilensulfide), il quale garantisce delle ottime prestazioni termo-meccaniche tali da permettere la loro connessione direttamente sulle caldaie.

Tale connessione non prevede alcun filetto ma un seeger che ne garantisce l'arresto meccanico e un o-ring per la tenuta fluidica.


Sono stati concepiti girevoli e con una forma a 90°, in grado di permettere una totale flessibilità a fronte di ingombri talvolta parecchio limitati.

NOVITÀ 2016




Raccordo a caldaia con clip			
CODICE	A	B	L
FRCI04/RC4	4	4	26,6


Raccordo a caldaia con baionetta				
CODICE	A	B	L	L1
FRBG04/RC4	4	4	27,2	25

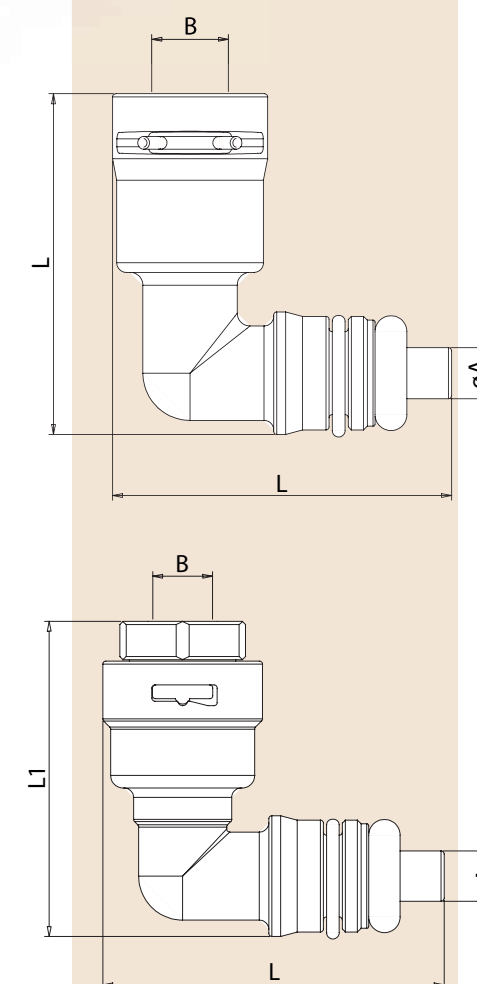


Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.




Raccordo dritto a portagomma				
CODICE	A	B	L	L1
QDPG0404/NM	4	4	41,4	7,5
QDPG0604/NM	4	6	41,4	7,5
QDPG0606/NM	6	6	41,4	7,5

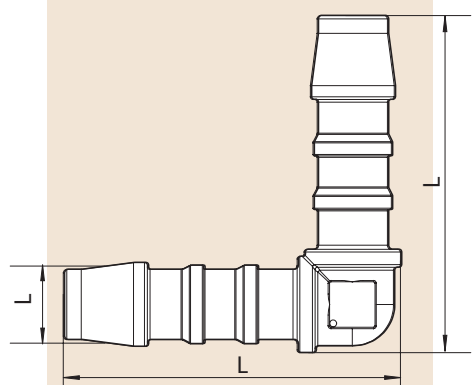

Raccordo a gomito a portagomma		
CODICE	A	L
QLPG000505/NM	5	24,5
QLPG000606/NM	6	24,5

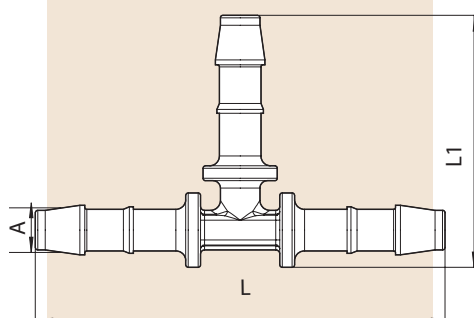


Raccordo a T a portagomma			
CODICE	A	L	L1
QTPG040404/NM	4	41,4	25,4
QTPG050505/NM	5	41,4	25,4
QTPG060606/NM	6	41,4	25,4

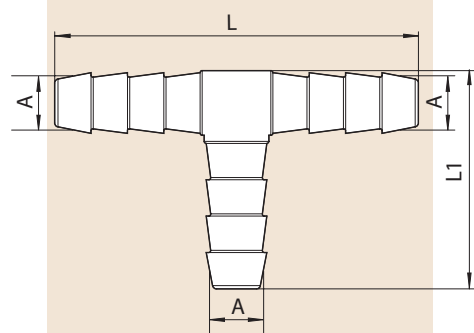


Raccordo a T a portagomma			
CODICE	A	L	L1
RTPG060606	6	45	27

Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.


Raccordo a Y a portagomma				
CODICE	A	B	L	L1
QYPG040404/NM	4	4	19,7	19,7
QYPG060404/NM	6	4	19,7	24
QYPG060606/NM	6	6	27	26

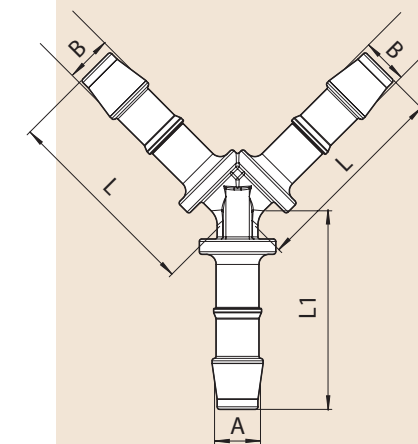


Raccordo dritto con filetto BSPT e PG				
CODICE	A	B	L	L1
QDPG010006/NM	1/8 BSPT	6	32,7	10
QDPG020004/NM	1/4 BSPT	4	34,4	16
QDPG020006/NM	1/4 BSPT	6	39,7	14

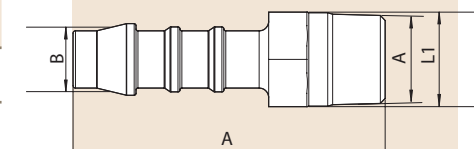

Raccordo a gomito con filetto BSPT e PG				
CODICE	A	B	L	L1
QLPG010004/NM	1/8 BSPT	4	18,2	11,4
QLPG010006/NM	1/8 BSPT	6	25	11,4
QLPG010008/NM	1/8 BSPT	8	25,2	11,4
QLPG020006/NM	1/4 BSPT	6	32	16

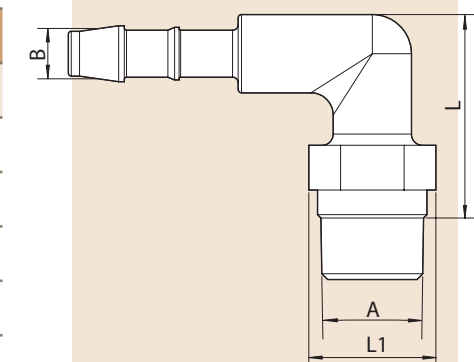


Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.

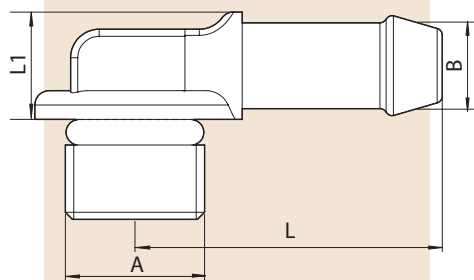


Raccordo a gomito con filetto e PG

CODICE	A	B	L	L1
QXVT507269	M1/8"	6	21,5	7,5

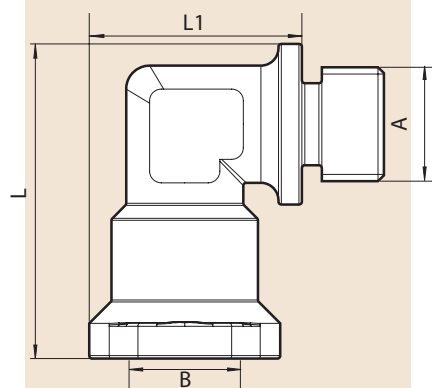

Raccordo a gomito con filetto M/F

CODICE	A	B	L	L1
RGMF0121PO	M1/8"	F1/8"	26,9	18,2

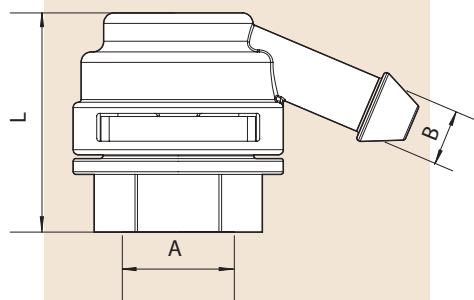


Raccordo a 67° con filetto e PG

CODICE	A	B	L
RGPL212304	F 1/8"	4	62,5


Raccordo diritto a calzamento

CODICE	A	B	L	L1
RRCA110006-1/PO	M1/8"	5	18,5	14,5

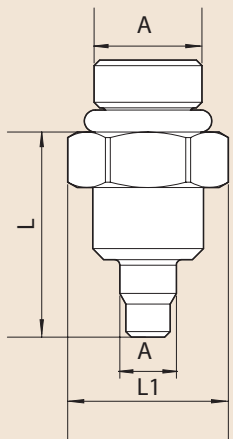


Raccordo diritto con filetto M e baionetta

CODICE	A	B	C	L
RRBD04M1/8	M 1/8"	4	20	13,5




Raccordo diritto con filetto F e baionetta

CODICE	A	B	L	L1
RRBD04F1/8/001	F 1/8"	25,6	5	13

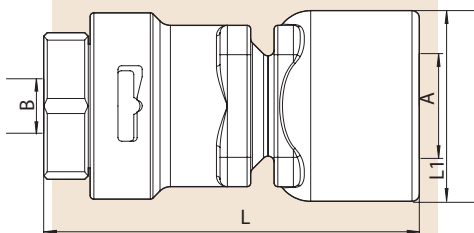


Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.


Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.

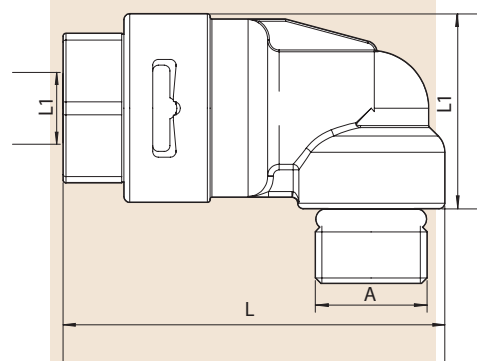

Raccordo a gomito con filetto e baionetta				
CODICE	A	B	L	L1
RRBG06M1/8	M1/8"	6	33,2	17

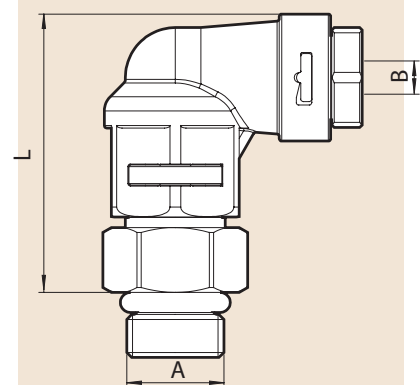

Raccordo a gomito con filetto e baionetta			
CODICE	A	B	L
RRCBG11RR4/PO	M1/8"	4	27,9
RRCBG11RR6	M1/8"	6	36,3

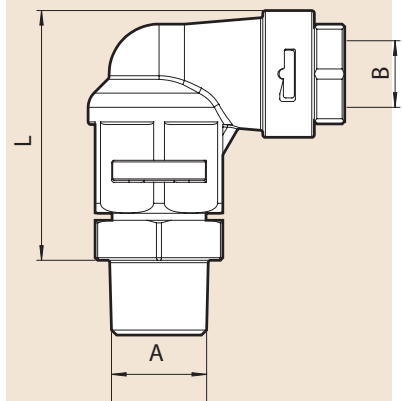

Raccordo a gomito girevole con filetto in ottone e baionetta			
CODICE	A	B	L
58RRCBG11RR4	M1/8"	4	25
58RRCBG11RR6	M1/8"	6	34,5

Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.






FASCETTE

Le fascette sono realizzate in PA66 o POM e, grazie al sistema con dentatura, e' possibile regolare la chiusura per tubi aventi diversi diametri.



Fascetta per tubi	
CODICE	L
QFAS6/8	6/8 mm
QFAS8/10DM	8/10 mm
PFAS11/13	11/13 mm
PFAS13/15	13/15 mm
QFAS15/17	15/17 mm

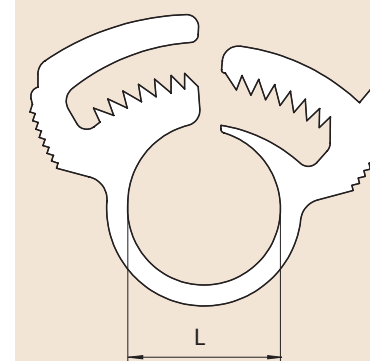

Consultate il ns servizio tecnico-commerciale per ogni Vs esigenza.

NOTE:

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

NOTE:

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

PRESBLOCK

www.presblock.com

Pres Block S.p.A.

Via Alpignano, 151 - 155
10040 Caselette (TO) Italia
tel +39 011.9688055
fax +39 011.9688668